


Werkstück „Blickfang-Schachtel“

Schritt für Schritt


1. Stoffzuschnitt und Nähvorbereitung

1.

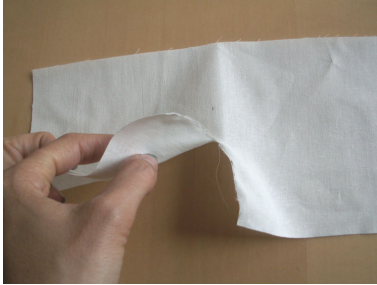

- Bereite das Material und Werkzeug am Arbeitsplatz vor.
- Messe 16 cm ab und schneide mit der Schere ein.
- Reiße den Stoff in zwei Stücke.
- Markiere auf den Vliesstoff nach 16 cm eine Linie mit Bleistift oder Schneiderkreide.
- Schneide den Vliesstoff auf der Linie in zwei gleich große Stücke.

2.

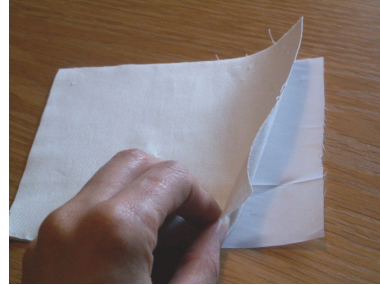


- Lege das Stoffstück und das Vlies genau übereinander. Das Vliesstück liegt unter dem Stoff.

Tipp:

Ist das Stoffstück schon bemalt, schaut die rechte (schöne) Seite nach oben!

3.

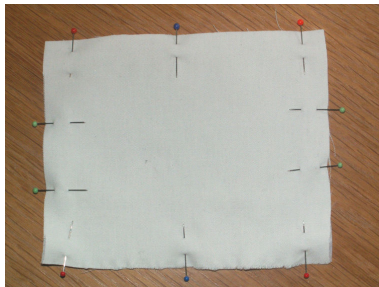


- Stecke die Stoffe an allen Rändern senkrecht zur Stoffkante mit Stecknadeln fest.


Kontrolliere:

- Die Stoffe müssen genau aufeinander liegen!
- Die Stecknadelköpfe liegen außerhalb des Stoffes!

4.

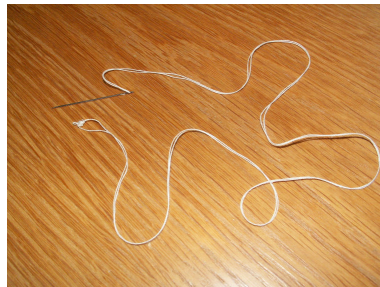

- Bereite den Heftfaden vor:
 - + Scheide den Heftfaden eine Armlänge lang ab und fädle ihn doppelt in eine Nähnadel.
 - + Verknote die Fadenenden.

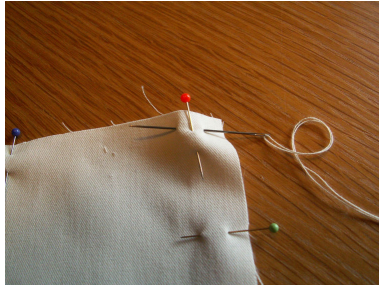


5.

- Steche an der rechten oberen Ecke (max. 1 cm vom oberen Stoffrand entfernt) ein und steche nach ca. 1 cm wieder aus dem Stoff aus.

Beachte:

Die Arbeitsrichtung ist von links nach rechts!

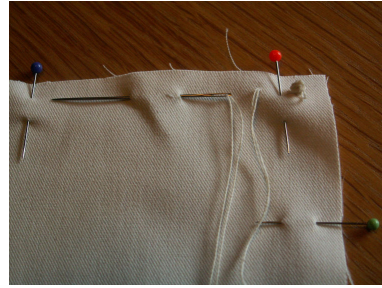


6.

- Steche nun wieder nach ca. 2 cm in den Stoff ein, "tauche" ca. 1 cm und steche wieder aus dem Stoff aus.
- Hefte um das ganze Stoffstück.

Beachte:

Die Arbeitsrichtung ist von links nach rechts!

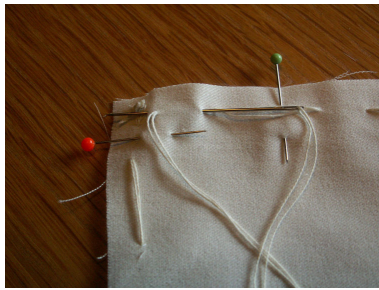

7.

- Beende die Heftarbeit mit einem Rückstich, in dem du ca. 2 cm nach hinten (links) stichst und wieder nach ca. 2 cm aus dem Stoff ausstichst.
- Scheide den Faden ab.



8.

- Entferne die Stecknadeln.



9.

- Markiere eine Längslinie im Stoff, in dem du den Stoff Ecke auf Ecke und Kante auf Kante legst und mit dem Daumennagel ausstreifst.

Beachte:

Nicht bügeln!



10.


- Markiere eine Mittelkreuz, indem du nun die andere Seite genau aufeinander legst und den Bruch ausstreifst.

Beachte:

Nicht bügeln!


2. Nähen des Stoffes:

11.

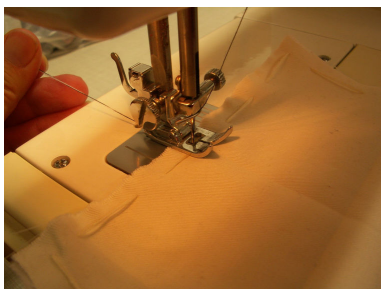

- Lege den Stoff unter das Nähfüßchen, so dass die Nadel direkt auf der Markierten der Linie einsticht.
- Halte dabei mit der linken Hand den Ober- und Unterfaden nach hinten leicht gespannt.

12.

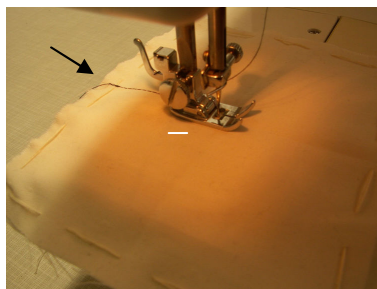


- Nähe 5 - 6 Stiche auf der Linie nach vorne.
- Betätige die Rückwärtsnähtaste und nähe zurück.
- Nähe nun auf der Linie weiter.

Beachte:

Vernähe den Faden immer am Anfang und am Ende!

13.

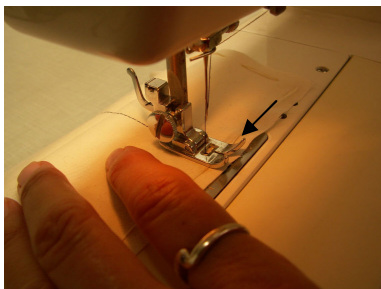


- Vernähe auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls den Faden, indem du 5 - 6 Stiche zurück nähst.
- Ziehe den Stoff nach hinten und schneide die Fäden ab.

Beachte:

Vernähe den Faden immer am Anfang und am Ende!

14.

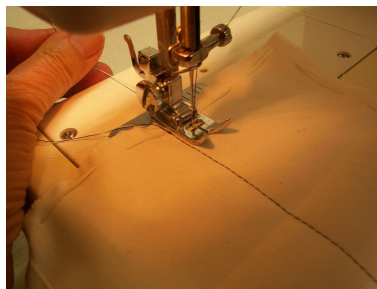

- Lege den Stoff nun wieder füßchenbreit neben die erste Nählinie unter das Nähfüßchen.

Beachte:


- + Halte wieder Ober- und Unterfaden leicht gespannt fest!
- + Vernähe den Faden immer am Anfang und am Ende!

15.




- Fahre immer so fort, bis der Stoff mit parallelen Längslinien zusammengenäht ist.

16.

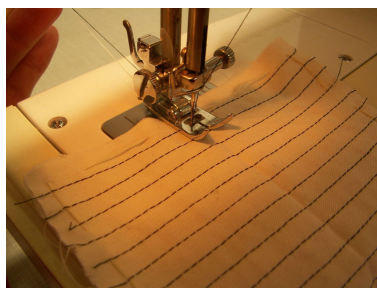

- Nähe jetzt die erste Querlinien, in dem du an der mittigen Markierung beginnst.

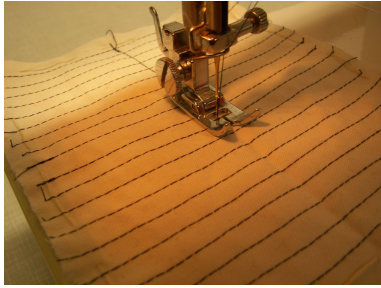


17.

- Nähe den Steppstich auf der Linie.

Beachte:

Vernähe den Faden immer am Anfang und am Ende!

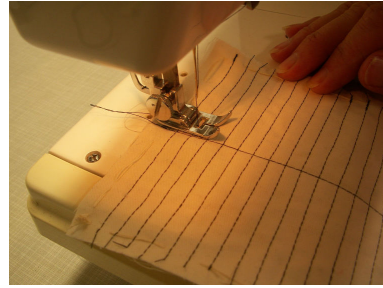


18.

- Fahre fort, bis alle Querlinien auf dem Stoff genäht sind.

Beachte:

Vernähe den Faden immer am Anfang und am Ende!

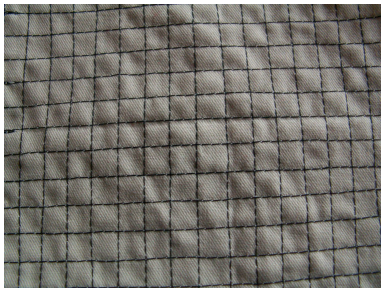

19.

- Schneide alle Fäden ab und streiche den genähten Stoff glatt.

Beachte:

Den Stoff nicht bügeln!



20.

- Entferne den Heftfaden, in dem du den Knoten abschneidest und den Heftfaden herausziehst.

3. Bemalen des Stoffes:



21.

- Bereite den Arbeitsplatz zum Bemalen des Stoffes vor.

Tipp: Mische vor Malbeginn evtl. noch weitere Farben!



22.

- Bemale nun jedes einzelne Kästchen mit Farbe

Tipp: + Verwende zunächst eine Farbe zum Gestalten!
+ Die gleiche Farbe sollte, wenn möglich, nicht nebeneinander sein!
+ Es kann zum besseren Hantieren (Anfassen) ein schmaler Rand unbemalt bleiben!



23.

- Trockne den Stoff an einem warmen Ort.

4. Das Crachen des Stoffes:

24.



- Schewebe auf der Seite des Schrumpfvlieses mit höchster Stufe des Dampfbügeleisens knapp über der Oberfläche des Stoffes.

Kontrolliere:

Der Crashvorgang ist abgeschlossen, wenn sich der Stoff nicht mehr verändert!

25.



- Lege den Stoff zum Abtrocknen der Feuchtigkeit an einen trockenen Platz.

5. Zusammenbau der Schachtel:

26.




- Lege alle Materialien, Werkzeuge und Hilfsmittel bereit.


Beachte:

Achte auf eine saubere Arbeitsfläche und Hände!

27.

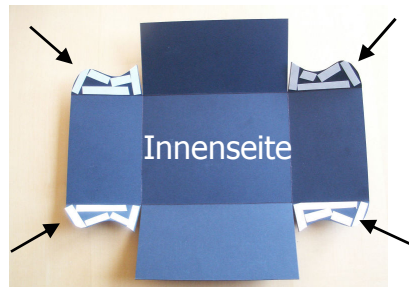

- Falte den Korpus der Schachtel vor.
- Lege das Schachtelteil so vor dich, dass die Innenseite nach oben schaut.
- Klebe auf die vier Klebelaschen doppelseitiges Klebeband.

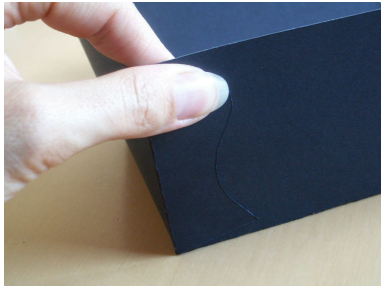

28.

- Ziehe das Schutzpapier ab und klebe die Klebelasche auf das Seitenteil.
- Drücke diese Verbindung gut fest.

Beachte:

Die Klebelasche ist ein Schmuck- und Schutzelement und wird deshalb auf der Außenseite befestigt!




29.

- Verfahre so mit allen vier Ecken, bis der Schachtelkorpus fertig ist.


Tipp:

Alternativ könnte auch mit Klebstift und Wäscheklammern gearbeitet werden!

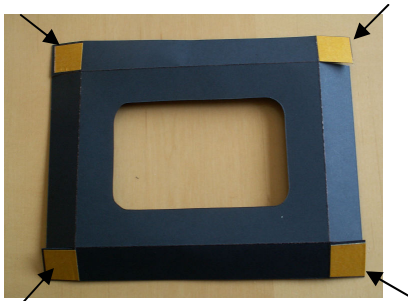

30.

- Falte den Deckel der Schachtel vor.
- Lege das Schachtelteil so vor dich, dass die Oberseite nach oben schaut.
- Befestige auf die vier Klebelaschen doppelseitiges Klebeband.

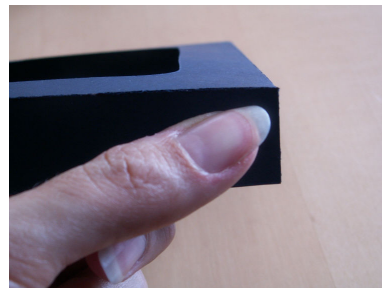

31.

- Entferne das Schutzpapier und klebe die Klebelasche mit dem Seitenteil fest.

Beachte:

Die Klebelaschen sind auf der Innenseite des Deckels!

Tipp:

Alternativ könnte auch mit Klebstift und Wäscheklammern gearbeitet werden!



32.

- Beklebe das Einlegeblatt mit doppelseitigem Klebeband.

Beachte:

1 cm vom Rand sollte nicht beklebt werden!



33.

- Entferne das Schutzpapier des Klebebandes.
- Lege das bemalte Stoffstück mittig auf das Einlegeblatt und drücke es fest.



34.

- Befestige auf die Innenseite des Schachteldeckels rund um den Ausschnitt doppelseitiges Klebeband.
- Ziehe das Schutzpapier ab.



35.

- Lege das Einlegeblatt mit der gestalteten Seite nach unten in den Deckel ein.
- Drücke das Einlegeblatt an allen Seiten gut fest.

Tipp:

Beschwere das Einlegeblatt mit einem schweren Gegenstand!



36.

- Kontrolliere deine Arbeit und beseitige evtl. Mängel.



Weitere Informationen, Definitionen und Materialkunde befinden sich auf CD.

