


„Flying Man – Ball häkeln“

Schritt für Schritt



1. Anfangsmasche häkeln

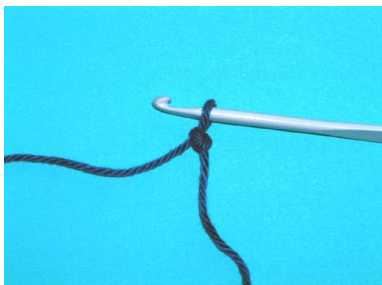

2. Luftmaschenketten häkeln:

- 10 Luftmaschenketten von ca. 15 cm Länge häkeln (Haare)
- Eine Luftmaschenkette häkeln, Umfang vom Ball (Luftmaschenkette um Ball legen)



3. Feste Maschen häkeln:

- In die vorletzte Luftmasche eine feste Maschen häkeln
- Danach in jede Luftmasche eine feste Masche häkeln



4. Wenden der Häkelarbeit:

- Luftmasche häkeln
- Wenden
- In die erste feste Masche der Vorreihe eine feste Masche häkeln



5. Rechteck aus festen Maschen häkeln:

- Reihen häkeln, Größe des Rechtecks:
Breite: Ballumfang (ca. 22 cm)
Höhe: Halber Ballumfang (ca. 11 cm)



6. Zusammenhäkeln des Balles:

- Zusammenlegen des Rechteckes
- Durch beide Teile einstechen und mit Kettmaschen zusammenhäkeln (niedrigste Masche)
- Faden hängen lassen



7. Zusammenziehen der Seiten:

- Faden abwechselnd durch die Maschen mit einer Nadel stechen
- Gut zusammenziehen und vernähen
- Ball in die Hülle geben
- Andere Seite auch zusammenziehen und vernähen

Tipp: An beiden Seiten Faden hängen lassen




8. Befestigung für den Gummi anhäkeln:

- 4 Luftmaschen an einer Seite mit dem restlichen Faden häkeln
- Am Ball befestigen und vernähen



9. Haare befestigen:

- An der anderen Seite Luftmaschenkette mit dem restlichen Faden an der oberen Seite anknöten und annähen

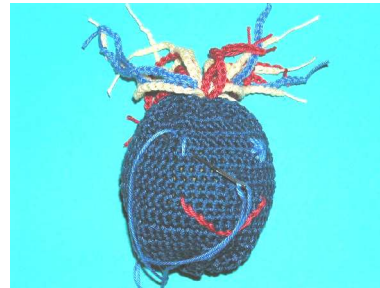

10. Ausgestalten des Gesichtes:

- Sticken von Augen, Nase und Mund



11. Gummi am Ball befestigen:

- In den Gummi eine kleine Schlaufe knoten
- Am Ball einhängen



12. Gummi am Schläger befestigen:


- Am anderen Ende des Gummis wiederum eine kleine Schlaufe knoten
- Schlaufe durch das Loch am Schläger stecken
- Ball durch die Schlaufe ziehen

Tipp: Durch die Schlaufenbefestigung kann der Ball vom Schläger gelöst werden z. B. wenn die Schüler zu zweit damit spielen.

Tipp: Leistungsschwache Schüler können die Hülle für den Ball auch in der Runde häkeln!

„Flying Man – Schläger aus Holz“


Schritt für Schritt

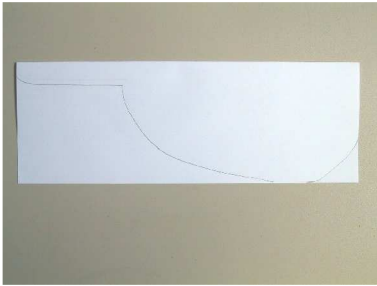

1. Musterentwurf auf Papier:


- DIN A4 Blatt der Länge nach zusammenfalten
- Abmessen der Handbreite (Länge des Griffes)
- Aufzeichnen eines Griffes mit Bleistift (unten an die Faltkante des Blattes)
- Entwerfen einer individuellen Schlägerform

Tipp: - Entwurf über das gesamte Blatt
- Keine spitzen Formen – Unfallgefahr!

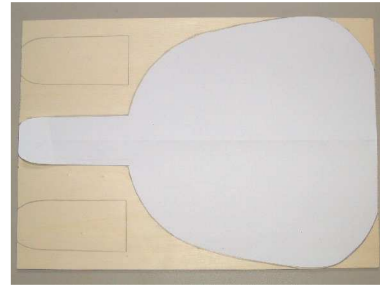

2. Übertragen des Musterentwurfs:

- Ausschneiden des Schlägerentwurfs
- Übertragen des Entwurfs auf die Sperrholzplatte mit Bleistift
- Griff zusätzlich zweimal aufzeichnen

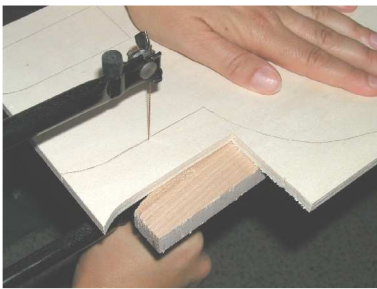


3. Aussägen der Form mit der Laubsäge:

- Einspannen des Sägeblattes mit Sägezähnen nach vorne und zum Griff
- Laubsägetischchen verwenden
- Laubsägebogen gleichmäßig, gerade und ohne starken Druck führen
- Holz drehen, Säge bleibt immer in gleicher Stellung (zentriert im Sägetisch)



4. Griff anleimen:

- Die drei Teile mit Leim zusammenleimen
- Leim dünn und einseitig auftragen
- Griff zum Trocknen fest einspannen

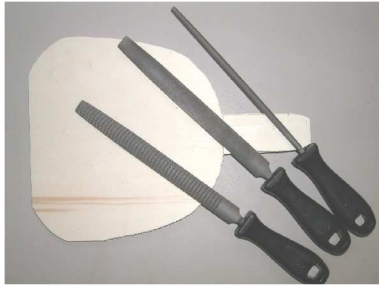

5. Raspeln und Feilen der Schlägerform:

- Einspannen des Schlägers in den Schraubstock
- Griff mit Raspel und Feile gestalten
- Kanten mit der Feile abrunden



6. Schleifen des Schlägers:

- Kanten abrunden
- Schläger glätten



7. Bohren des Lochs zur Befestigung des Gummifadens:

- Position der Bohrung: Obere Mitte des Schlägers, ca. 1 cm von der Kante anzeichnen
- Bohrung vorstechen und Schläger auf der Bank mit Schraubzwingen festspannen (Unterlage)
- Holzbohrer 3 mm



8. Bemalen des Schlägers:

- Musterentwurf erstellen
- Muster mit Bleistift vorzeichnen
- Beide Seiten bemalen

Fertig bemalte Schläger:

