


Schritt-für-Schritt-Anleitung für den „Schlüsselanhänger“

1. 	☐ Wähle die Grundform für den Schlüsselanhänger aus und markiere diesen Zuschnitt mit dem Bleistift und Winkel.
2. 	Tipp: Nutze auch Besonderheiten vom Holzstück. Zeichne ebenso eine gerade Sägelinie an.
3. 	☐ Beginne mit der Feinsäge zu sägen, indem du an der angezeichneten Linie mehrmals mit der Säge zurückziehst. Tipp: Dein Daumennagel verhindert ein Ausbrechen der Säge. Unfallgefahr! Dadurch erhältst du eine Kerbe, die das verlaufen der Säge verhindert. ☐ Säge das Holzstück ab. Beachte: Die Feinsäge sägt am besten bei der Vorwärtsbewegung/Schub!
4. 	Es entstehen verschiedene Formen!

5. 	☐ Raspele die Grobform deines Schlüsselanhängers.
6. 	☐ Feile die Formen nach und breche alle geraden Kanten.
7. 	☐ Schleife die Flächen des Holzes.
8. 	☐ Schleife alle Kanten.
9. 	☐ Überlege dir, wo das Loch für das Lederband oder den Schlüsselanhänger sein soll. ☐ Markiere es und stich es mit einem Vorstecher vor. ☐ Bohre mit dem Holzbohrer ein Loch von ca. 3 – 4 mm Durchmesser.

10. 	☐ Reibe die Bohrung auf jeder Seite aus.
11. 	☐ Öle oder wachse das Holzstück mit einem weichen Baumwolllappen.
12. 	☐ Fädle eine Lederschnur oder einen Schlüsselanhänger durch das Loch.

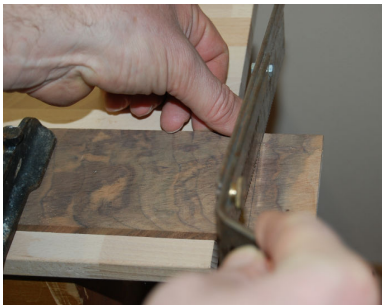

Fertige Schlüsselanhänger!