

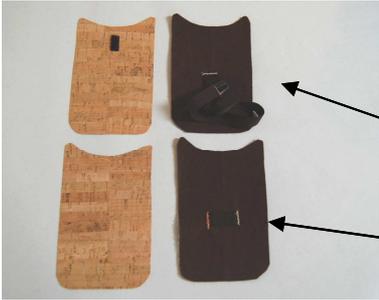
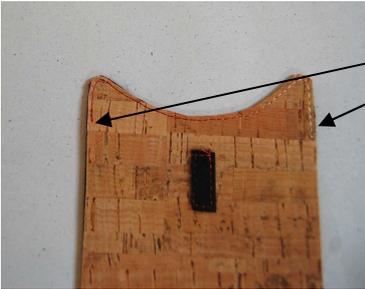
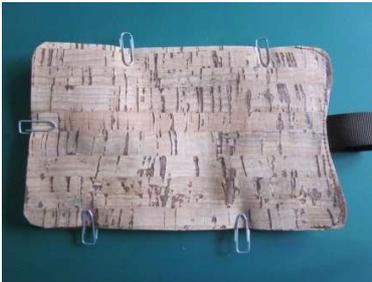



Schritt-für-Schritt-Anleitung
Werkstück: Kork-Handyhülle

<p>1. </p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Miss die Größe deines Handys. <input type="checkbox"/> Übertrage die Maße auf ein weißes Papier. <input type="checkbox"/> Gib an den Seiten und unten jeweils 1,5 cm zu. <input type="checkbox"/> Runde die Ecken ab. <input type="checkbox"/> Zeichne auf einer Schmalseite eine Griffmulde ein (verwende evtl. die Faltschnitt-Technik). <input type="checkbox"/> Schneide das Schnittmuster aus.
<p>2. </p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lege den Schnitt platzsparend auf den Korkstoff und stecke ihn mit Büroklammern fest. <input type="checkbox"/> Umzeichne den Schnitt mit Bleistift und schneide ihn aus. <input type="checkbox"/> Schneide auf dieselbe Weise ein zweites Korkteil zu.
<p>3. </p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lege den Schnitt platzsparend auf den Filz und stecke ihn fest. <input type="checkbox"/> Umzeichne den Schnitt mit Bleistift und schneide ihn aus. <input type="checkbox"/> Schneide auf dieselbe Weise ein zweites Filzteil zu. <input type="checkbox"/> Verfahre genauso mit dem Haftvlies.
<p>4. </p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bügale das Haftvlies auf die Filzteile. <p>Vorsicht: Verbrennungsfahr mit dem Bügeleisen!</p> <p>Beachte: Zum Schutz von Material, Bügeleisen und Bügelbrett am besten den Zuschnitt zwischen Backpapier legen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ziehe das Schutzpapier des Haftvlieses ab.

Die ausführliche Unterrichtsvorbereitung zum Thema: Einführung Nähmaschine
finden Sie im Ordner LehrplanPlus für die 5./6. Jgst.

<p>5.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Drehe die Filzzuschnitte um, die mit dem Haftvlies beklebte Seite ist unten. <input type="checkbox"/> Falte beide Filzteile der Länge nach, um die Mitte zu markieren (siehe Bild). <input type="checkbox"/> Miss bei einem Filzteil ab der unteren Schmalseite mittig 6 cm ab und markiere die Stelle. <input type="checkbox"/> Miss bei dem anderen Filzteil ab der unteren Schmalseite mittig 6,5 cm ab und markiere die Stelle.
<p>6.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nimm das Filzteil mit der 6-cm-Markierung. <input type="checkbox"/> Schneide ein 3-cm-Stück vom Ripsband ab. <input type="checkbox"/> Stecke es quer unter die Markierung (siehe Bild) und nähe es an den Enden mit dem Zick-Zack-Stich fest. <input type="checkbox"/> Verriegele den Anfang und das Ende jeder Naht gut.
<p>7.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nimm das Filzteil mit der 6,5-cm-Markierung. <input type="checkbox"/> Stecke das restliche Ripsband an der Markierung so fest, dass es von der Mitte nach unten hängt (siehe Bild). <input type="checkbox"/> Nähe den Ripsbandanfang mit dem Zick-Zack-Stich fest. <input type="checkbox"/> Verriegele dabei den Anfang und das Ende der Naht gut.

<p>8.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Markiere auf der rechten Stoffseite eines Korkteils mittig 3 cm unterhalb der Griffmulde. <input type="checkbox"/> Stecke dort das Flauschband des Klettverschlusses längs fest. <input type="checkbox"/> Nähe das Flauschband mit dem Geradstich an den Seiten fest. <input type="checkbox"/> Verriegele dabei jeweils den Anfang und das Ende der Naht.
<p>9.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bügle beide Filzteile mit dem Haftvlies auf die linke Seite des Korkstoffes. <p>Beachte: Filz mit Ripsband auf den Korkzuschnitt mit Flauschband. Filz mit Schlaufe auf den Korkzuschnitt ohne Flauschband.</p> <p>Achtung: Verbrennungsgefahr!</p>
<p>10.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Steppe die Griffmulden beider Teile jeweils knappkantig mit dem Geradstich ab. Beginne und beende die Naht am seitlichen Rand. <input type="checkbox"/> Verriegele dabei den Anfang und das Ende der Naht.
<p>11.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stecke das Ripsband des einen Teils von unten durch die Schlaufe des anderen Teils (vergleiche Bild 9). <input type="checkbox"/> Lege beide Teile links auf links aufeinander und stecke sie mit Büroklammern zusammen.
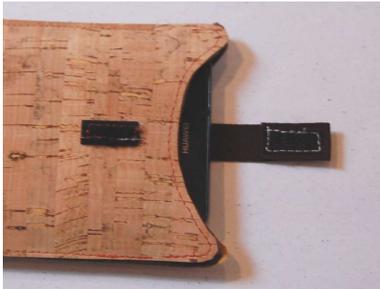
<p>12.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nähe die Teile mit Geradstich füßchenbreit zusammen. <input type="checkbox"/> Verriegele dabei den Anfang und das Ende der Naht. <p>Beachte: Lass die Schmalseite oben (Griffmulden) offen!</p>
<p>13.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stecke das Handy zwischen dem Ripsband in die Hülle. <input type="checkbox"/> Miss die benötigte Länge des Ripsbandes ab, indem du es bis zum Ende des Flauschbandes legst und dann 3 cm dazugibst. <input type="checkbox"/> Schneide das Ripsband ab.
<p>14.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schlage das Ende des Ripsbandes zuerst ca. 5 mm und dann 2,5 cm nach innen ein. <input type="checkbox"/> Lege das Hakenband des Klettverschlusses bündig auf diesen Umschlag und stecke es fest. <input type="checkbox"/> Nähe das Hakenband mit Geradstich fest. <input type="checkbox"/> Verriegele dabei jeweils den Anfang und das Ende der Naht.
<p>15.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schneide alle Fäden ab. <input type="checkbox"/> Schneide alle überstehenden Ränder ab, sodass alle Lagen exakt eine Kante haben.



Fertige Handyhülle mit Kopfhörertäschchen

Die ausführliche Unterrichtsvorbereitung zum Thema: Einführung Nähmaschine finden Sie im Ordner LehrplanPlus für die 5./6. Jgst.