



Schritt-für-Schritt-Anleitung


Werkstück: Kork-Schlüsseltäschchen

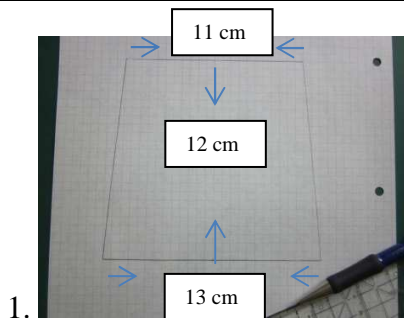

- Zeichne auf kariertes Papier eine 11 cm lange Linie.
- Miss von deren Mitte aus senkrecht 12 cm ab. Nimm diesen Punkt als Mitte einer 13 cm langen Linie.
- Verbinde die Endpunkte. Es entsteht ein Trapez, also ein Viereck mit zwei schrägen Seiten.

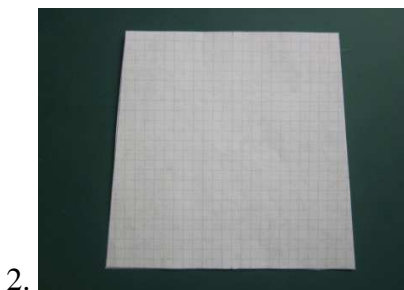



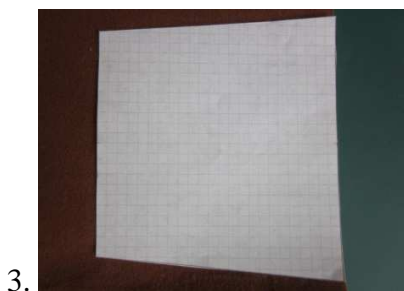


- Schneide das Schnittmuster mit der Schere aus.




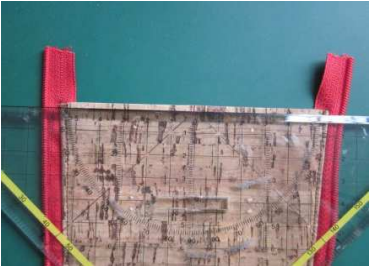




- Lege das Schnittmuster platzsparend auf die linke Seite des Korkstoffes.
- Umzeichne es mit Bleistift.









- Schneide das Teil mit der Stoffschere aus.

<p>5.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lege auf jede schräge Seite des Korkstoffes rechts auf rechts eine Hälfte des Reißverschlusses, sodass das Band bündig zur Schnittkante und die Zähnen auf dem Korkstoff liegen. <input type="checkbox"/> Lass die Enden des Reißverschlusses an beiden Seiten etwas überstehen. <input type="checkbox"/> Stecke den Reißverschluss mit Büroklammern fest.
<p>6.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nähe den Reißverschluss mit dem Geradstich füßchenbreit fest. <input type="checkbox"/> Verriegele dabei den Anfang und das Ende der Naht.
<p>7.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schneide alle überstehenden Fäden ab.
<p>8.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schlage die Reißverschlussbänder auf die linke Seite und stecke sie fest.
<p>9.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nähe den Umschlag mit dem Geradstich knappkantig ab.

Die ausführliche Unterrichtsvorbereitung zum Thema: Einführung Nähmaschine
finden Sie im Ordner LehrplanPlus für die 5./6. Jgst.

<p>10.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mache dies auf beiden Seiten. <input type="checkbox"/> Verriegele jeweils den Anfang und das Ende der Nähte.
<p>11.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Markiere an der unteren offenen Seite (13 cm) die Mitte.
<p>12.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ziehe den Schieber von unten her auf. (Anleitungen dazu auch auf Youtube unter dem Suchbegriff: Schieber auf Endlosreißverschluss auffädeln)
<p>13.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ziehe den Reißverschluss bis zur Hälfte zu. <input type="checkbox"/> Verstärke das Teil, wende also die Innenseite nach außen.
<p>14.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stecke die markierte Mitte auf die Mitte des Reißverschlusses. <input type="checkbox"/> Drücke das Ganze flach.
<p>15.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schiebe nun die Umbruchkanten nach innen zum Reißverschluss. <input type="checkbox"/> Drücke wieder alles flach und stecke es fest. <p>Beachte: Die Kanten müssen bündig sein!</p>

Die ausführliche Unterrichtsvorbereitung zum Thema: Einführung Nähmaschine
finden Sie im Ordner LehrplanPlus für die 5./6. Jgst.

<p>16.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nähe nun zweimal füßchenbreit darüber. <input type="checkbox"/> Verriegele dabei den Anfang und das Ende der Naht.
<p>17.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schneide die überstehenden Fäden ab.
<p>18.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wende die rechte Seite des Mäppchens nach außen. <input type="checkbox"/> Schließe den Reißverschluss noch etwas weiter.
<p>19.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schneide den Reißverschluss bündig ab. <input type="checkbox"/> Schiebe nun auch die oberen Umbruchkanten zum Reißverschluss in die Mitte, bis die Kante nur noch 3 cm breit ist.
<p>20.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schiebe das gefaltete Ende in die Öffnung der Schlüsselbandklammer (Bandclip). <input type="checkbox"/> Drücke die Klammer vorsichtig mit der Flachzange zusammen. <input type="checkbox"/> Lege zum Schutz des Metalls ein Stück Stoff, Filz o.ä. unter. <input type="checkbox"/> Ziehe den Schlüsselring durch die Öse an der Klammer.
<p>21.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Es entsteht ein bauchiges Schlüsseltäschchen.

Die ausführliche Unterrichtsvorbereitung zum Thema: Einführung Nähmaschine
finden Sie im Ordner LehrplanPlus für die 5./6. Jgst.